

HANDHELD DIGITAL THERMOMETER

휴대형 접촉식 온도계

New

MC series

CE




MC1000 사양

입력점수	1대
입력종류	Multi range 열 전 대 : K, T 측온저항체 : Pt100
측정범위	열 전 대 K : -200~1,370℃ T : -200~400℃ 측온저항체 Pt100 : -200~500℃
표시분해능	1℃ : -200~1370℃, 0.1℃ : -99.9~199.9℃(수동설정)
정도정격	표시분해능 1℃일때 ±(측정값의 0.1%+1℃) 표시분해능 0.1℃일때 열전대 K, T ±(측정값의 0.1%+0.5℃) 측온저항체 Pt100 -99.9~0.1℃ : ±(측정값의 0.1%+0.3℃) 0.0~199.9℃ : ±(측정값의 0.1%+0.2℃) (단, 주위온도 20~30℃, 열전대 기준점 보상정도 포함)
측정주기	약 0.5초
연산기능	최대, 최소, 평균, 변화량
수동데이터 수집기능	최대 20데이터
기능	Hold 경보 (임의 설정값을 판별, 마크 표시) 안정판별 (안정상태를 판별, 마크 표시) 온도보정 전원 Auto-off 시계표시
건전지 수명	1000시간 (백라이트 비점등시) 100시간 (백라이트 점등시)
부속품	보호커버, AA 건전지, 취급설명서


※센서는 별도 판매입니다.

■ 외형크기

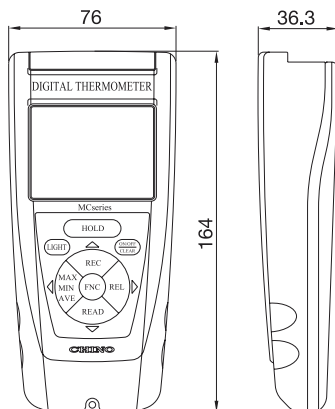

센서접촉방식	전용커넥터, SM커넥터
표시	31 / 2형 LCD(18mm), 백라이트
전원	AA 건전지 2개
사용온도범위	0~50℃
사용습도범위	10~80%RH (단, 결로하지 않을 것)
외형크기	W76×H164×D36.3mm
무게	약 250g
Case재질	ABS 수지
적합규격	CE마크

생산, 보수유지 등 각종용도



악세서리


범용센서 접속으로 편리

■ 단자 어댑터

열전대용


MODEL YC507-□

조합소선 K, T, R




측온저항체용

MODEL YR507



■ 범용형 온도센서와 접속

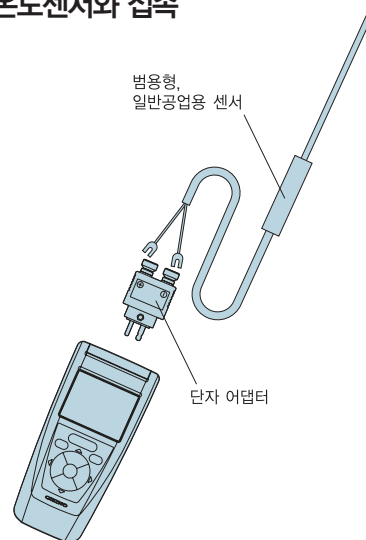

⚠ 안전에 관한 주의

- 본제품은 일반공업계기로서 설계제작되었습니다.
- 본제품의 설치, 접속, 사용시에는 사용설명서를 주의깊게 읽으신 후에 올바르게 사용하십시오.
- 기재내용은 성능개선 등에 의해서 사전통고 없이 변경될 수 있으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

CHINO

기술제휴: (株) CHINO
한국CHINO주식회사

〒445-813 경기도 화성시 동탄면 동두대로 970번길 120
TEL: (031) 379 - 3700
FAX: (031) 379 - 3777
<http://www.chinokorea.com>
e-mail: webmaster@chinokorea.com

(판매점)