

New 방수형중심온도계 MF500



보기편한 큰 액정표시



실제크기

빠르게

선명하게

청결하게

간단 조작으로 빠르게 식품온도 측정 가능,
큰 액정표시 온도계

빠르게

단, 2초에 측정
서미스터식 온도계의 1/5 속도

견고

낙하에 강하고, 쉽게 깨지지 않음

1m 높이에서 낙하후에 정상동작

청결하게

물세척 가능한 구조

지속성

전지수명
1일 2시간 사용으로 3년 이상(2,500시간 이상)

※방수구조를 유지하기 위해서 전지교환은 불가능

선명하게

보기편한 큰 액정표시

안심

품질 중시한 일본제품

검사성적서, Traceability 증명서 발행 가능(별매)


■ 사양

온도측정범위	-40~260℃
정 도 정 격	측정온도 -9.9~99.9℃...0.5℃±1digit 상기측정온도 이외...1.0℃±1digit (주위온도 25℃에서)
응 답 성	2초 (90% 응답)
센 서 부	접지형 K열전대 금속보호관/SUS304
표 시 부	LCD표시 3행 문자크기 12mm
표시갱신주기	0.5초
표 시 분 해 능	측정온도 -9.9~99.9℃...0.1℃ 상기측정온도 이외...1℃
사 용 환 경	주위온도범위...-10~50℃ 주위습도범위...0~80%RH (단, 결로하지 않을 것)
전 원 수 명	2500시간 이상 (25℃에서)
Auto Power-off	30분 (키조작으로도 Off 가능)
C a s e	재질...PBT 색...DIC G-146상당
C a p 재 질	재질...ABS 수지 색...투명
무 게	약 60g
C E 마 크	EN61326-1 Table/ClassB EMC 지령 요구테스트 환경에서 ±3℃ (25℃에서)의 지시가 변동하는 경우가 있습니다.
보 호 구 조	IP67 방진방수구조
내 충 격 성	1m 높이에서 낙하 후 정상동작
부 속 품	센서 보호캡


※방수구조를 유지하기 위해, 전지교환은 불가능

■ 외형크기

● 본 체

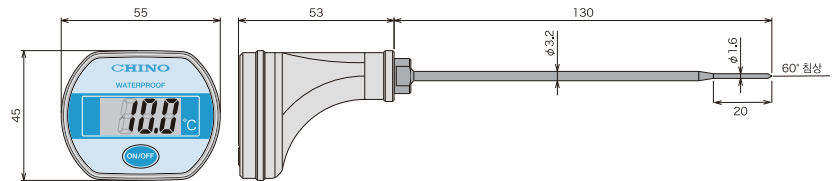

● 센서보호 Cap



단위 : mm

방수 휴대형 방사온도계 IR-TE



비접촉 표면온도를 1초에 측정

- 레이저빔으로 측정위치 확인
- 항공사양 ABS 수지재용
- 측정범위 -40~300℃

⚠ 안전에 관한 주의

- 본제품은 일반공업계기로서 설계제작되었습니다. ● 본제품의 설치, 접속, 사용시에는 사용설명서를 주의깊게 읽으신 후에 올바르게 사용하십시오.
- 기재내용은 성능개선 등에 의해서 사전통고 없이 변경될 수 있으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

CHINO
기술제휴: (株) CHINO
한국CHINO주식회사

〒445-813 경기도 화성시 동탄면 동두대로 970번길 120
TEL: (031) 379-3700
FAX: (031) 379-3777
http://www.chinokorea.com
e-mail: webmaster@chinokorea.com

(판매점)