

IR-FAシリーズ

ファイバ式放射温度計(2色形)・IR-FAQ




2色形の放射温度計IR-FAQは、InGaAs素子を使用し、300℃から測定できるIR-FAQI、シリコン素子を使用し、800℃から測定できるIR-FAQSと、ハイブリッド素子を使用した中高温用のIR-FAQHがあります。
2色形は、単色形にくらべ煙、蒸気、塵などの外乱や視野欠けの影響を受けにくいことが特長です。

■特 長


- 高精度、高速応答、高信頼性。
- 小形、軽量、DINレール取付、温度表示、操作キー付。
- 耐熱ファイバの使用で150℃の環境下でも水冷不要。
- 多彩な信号変調機能により安定した温度測定ができる。
- アナログ入力による放射率比設定と自動放射率比演算機能を選択可能(オプション)。
- 通信インターフェイス・RS-485(MODBUS)を用意(オプション)。
- CEマーキング適合。



■本体部形式

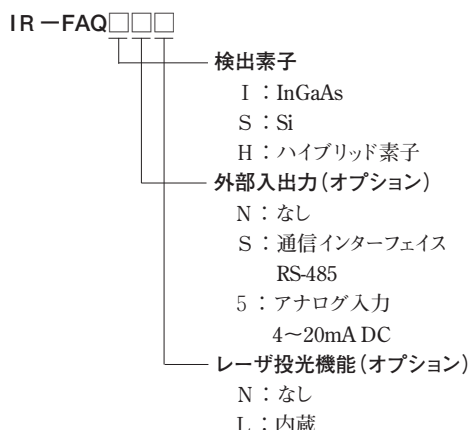

■集光部形式

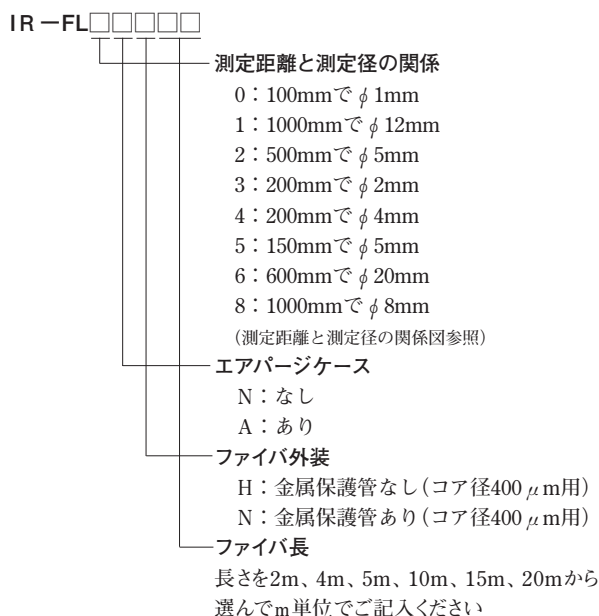

■測定範囲(標準目盛)

●IR-FAQI用

測定範囲	集光部形式
300~1200℃	IR-FL5
400~1500℃	IR-FL6
400~1500℃	IR-FL0
	IR-FL1
	IR-FL2
	IR-FL3
	IR-FL4
450~1500℃	IR-FL8

●IR-FAQS用

測定範囲	集光部形式
800~1600℃	IR-FL0
1000~2000℃	IR-FL1
	IR-FL2
	IR-FL3
	IR-FL4
	IR-FL5
	IR-FL6
850~1600℃	IR-FL8
1000~2000℃	

●IR-FAQH用

測定範囲	集光部形式
600~1500℃	IR-FL0
700~2000℃	IR-FL1
800~2400℃	IR-FL2
1000~3000℃	IR-FL3
	IR-FL4
	IR-FL5
	IR-FL6
	IR-FL8

●集光部形式と測定範囲をご指定ください。

■測定距離と測定径の関係

●コア径400μm集光部

形 式	測定距離と測定径(mm)
IR-FL0□H IR-FL0□N	φ7 φ1 φ5 200 100 0
IR-FL1□H IR-FL1□N	φ21 φ12 φ5 1500 1000 0
IR-FL2□H IR-FL2□N	φ11 φ5 φ5 800 500 0
IR-FL3□H IR-FL3□N	φ14 φ2 φ5 500 200 0
IR-FL4□H IR-FL4□N	φ18 φ4 φ5 500 200 0
IR-FL5□H IR-FL5□N	φ29 φ5 φ5 500 150 0
IR-FL6□H IR-FL6□N	φ37 φ20 φ5 1000 600 0
IR-FL8□H IR-FL8□N	φ15 φ8 φ5 1500 1000 0

●コア径200μmファイバ部と組合わせて、測定径を1/2にすることも可能です。詳細はお問合せ下さい。

本体部

■一般仕様

測定方式：2色形

検出素子：InGaAs／InGaAs（IR-FAQI）

Si／Si（IR-FAQS）

Si／InGaAs（IR-FAQH）

測定波長：1.35／1.55 μm （IR-FAQI）

0.85／1.00 μm （IR-FAQS）

0.9／1.55 μm （IR-FAQH）

測定範囲：測定範囲表参照

精度定格：1000℃未満… $\pm 5^\circ\text{C}$

1000℃以上1500℃未満…測定値の $\pm 0.5\%$

1500℃以上2000℃未満…測定値の $\pm 1.0\%$

2000℃以上…測定値の $\pm 2\%$

（ただし、 ε は基準動作条件において）

再現性：0.2℃以内

温度ドリフト：0.2℃／℃または測定値の0.02％／℃のどちらか大きい値

EMC指令要求のテスト環境において

IR-FAQHの場合… $\pm 10^\circ\text{C}$ または測定範囲の $\pm 1\%$ のどちらか大きい方

IR-FAQI、IR-FAQSの場合… $\pm 30^\circ\text{C}$ または測定範囲の $\pm 5\%$ のどちらか大きい方

分解能：1.0℃

応答時間(95%)：40ms

放射率比補正：設定値1.999～0.050

信号変調：DELAY…平均値のトレース（スムージング）

変調度0.0～99.9s、0.1sステップ任意設定

変調度0=REAL

PEAK…最高値のトレース、変調度0、2、5、10℃／s

選択設定、変調度0=ピークホールド

表示：LCD4桁（温度およびパラメータ表示部）

表示単位…℃／°F（操作キーで切換）

アナログ出力：4～20mA DC（負荷抵抗500 Ω 以下、アイソレート出力）

・精度定格…出力範囲の $\pm 0.2\%$

・出力分解能…出力範囲の0.01％

・出力スケーリング…測定温度範囲内で任意設定

・模擬出力…アナログ出力の0～100％任意設定

接点出力：1点、上限（下限）警報またはエラー信号、

フォトカプラ30V DC、最大50mA

接点入力：1点、ピークホールドリセット、またはサンプルホールド、

ドライ接点、またはオープンコレクタ

設定キーによる：オペレータモード…放射率比、信号変調、警報などの設定

設定パラメータ エンジニアリングモード…表示単位（℃／°F）、出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放射率比演算の基準温度入力、出力補正などの設定、オプション機能の設定

演算機能：ゼロ・スパン調整、自動放射率比演算、出力補正

（自動放射率比演算：キー設定またはオプションのアナログ入力で基準入力温度をインプットすることにより自動的に放射率比を演算します。）

自己診断：機器温度異常、パラメータエラー

使用温度範囲：0～50℃

定格電源：24V DC（許容電圧変動範囲…22～28V DC）

消費電力：最大3VA

接続方法：クランプ式ネジなし端子接続

取付方法：DINレール取付または壁取付

ケース材質：樹脂製

質量：約250g（本体部のみ）

CEマーキング：適合、EMC指令 EN55011 Group1 ClassA、EN50082-2

*基準動作条件は、23℃ $\pm 5^\circ\text{C}$


■標準付属品

マイナスドライバー、取扱説明書


■オプション

レーザ投光機能	半導体レーザ投光器内蔵、 レーザ光1mW以下（645nm）クラス2
アナログ入力	入力信号4～20mA DC 放射率比の遠隔設定または自動放射率比演算の基準温度入力設定を選択
通信インターフェイス	RS-485 測定データ（小数点以下1桁）の送信、 各設定のパラメータの送信および受信


■外形寸法

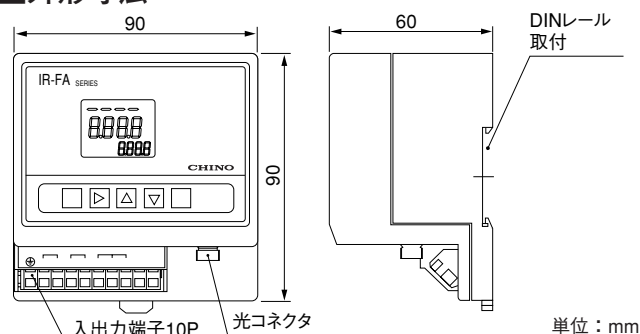


■端子板図

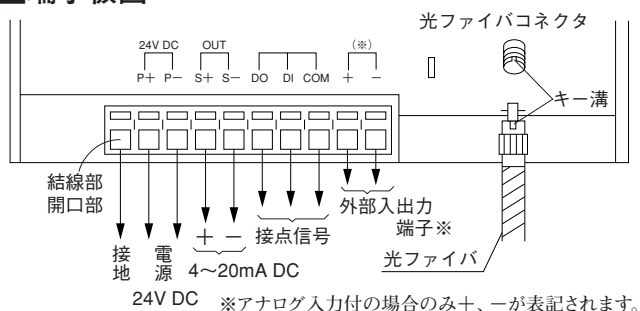

(通信付の場合)

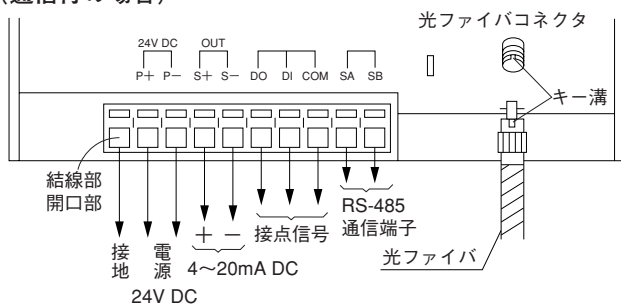

■構成

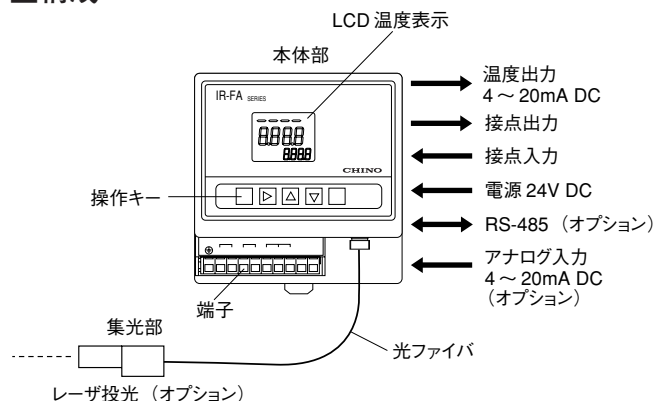

集光部・ファイバ部

■一般仕様

ファイバ：単芯石英ファイバ
コア径：400 μ m
外装：金属保護管なし…耐熱被覆・ガラスウール編組
金属保護管あり…耐熱被覆・ガラスウール編組
+SUSフレキシブルチューブ

使用温度範囲：0～150℃

長さ：2m、4m、5m、10m、15m、20m

許容曲げ半径：R100mm

接続方法：コネクタ接続

取付方法：ネジ取付

アクセサリ：専用エアパージケース


・材質：アルミ製

・エア流量：1～5Nℓ/min（クリーンエア）

■外形寸法


●汎用集光部（単品形式：IR-ZFL□）

単位：mm



集光部タイプ	0、1、2、3	4	5	6	8
L	35	15	10	10.5	45
φD	7.5				7.5


●エアパージケース（単品形式：IR-ZFX02）

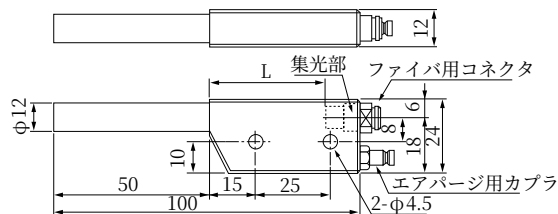


集光部タイプ	0、1、2、3	4	5	6	8
L	10	30	35	34.5	0

■ファイバ長

●金属保護管なしファイバ部（単品形式：IR-ZFH□□、IR-ZFJ02）

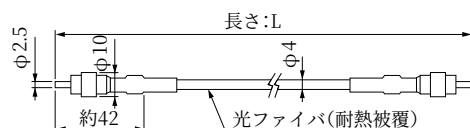

●金属保護管ありファイバ部（単品形式：IR-ZFN□□、IR-ZFK02）

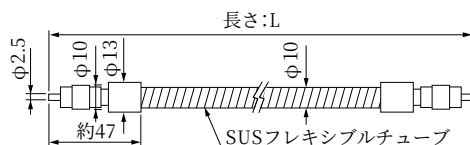

電源ユニット

■形式

IR-ZFEP

■仕様


出力電圧：24V DC

電源：100～240V AC フリー電源 50/60Hz


出力電流：600mA

外形寸法：W45×H75×D96mm

■外形寸法

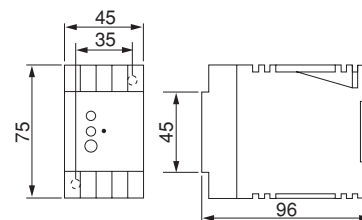

■取付穴寸法



データ収録ソフト

IR-FAとパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

■形式

IR-VXF1

言語判別

J：日本語版


E：英語版

■仕様

動作環境	OS	Windows2000/XP/Vista
	ハードディスク	空き容量：20MB以上
	メモリ	256MB以上
	ドライブ	CD-ROMドライブ
	インターフェイス	RS-232Cポート1基
機能	測定データのデジタル表示およびトレンド表示	
	データ保存・再生(CSV形式)および印刷	
	接続台数：最大3台	


■機器構成

IR-FAQ□S

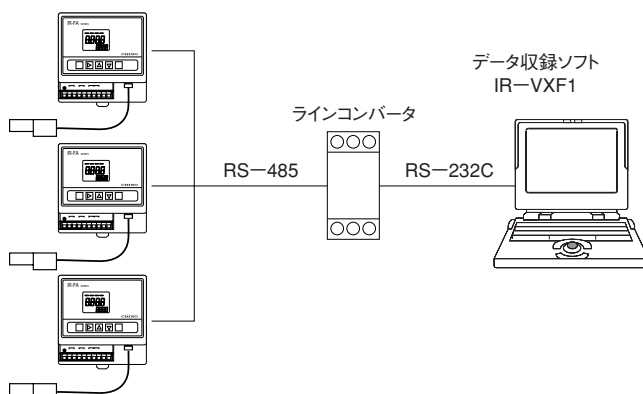


アクセサリ


●エアパージハードケース IR-ZFX05

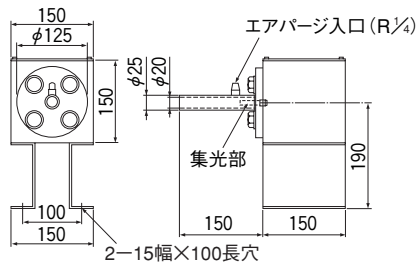


●ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX06

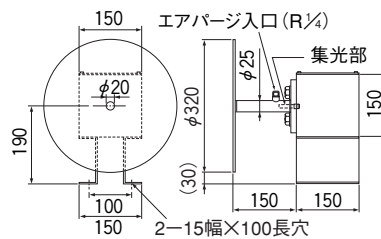


●水冷ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX07

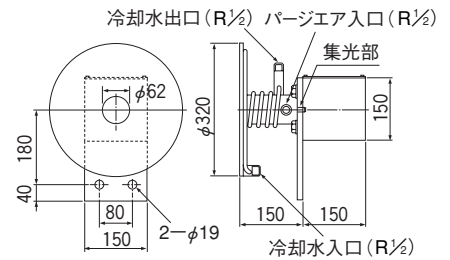


●水冷ケース IR-ZFX08

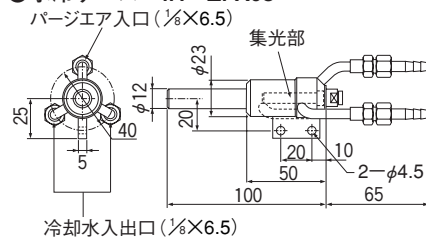


●オプトカップル形保護管 IR-FTC2

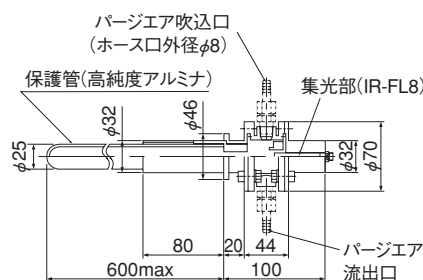


●オプトカップル形保護管 IR-FTCH1 (真空炉用)

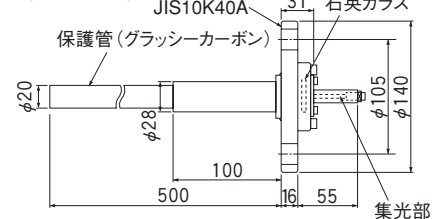


●電縫管用保護ケース IR-ZFX09

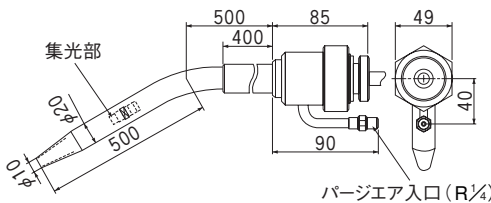


●連铸用保護ケース IR-ZFX10

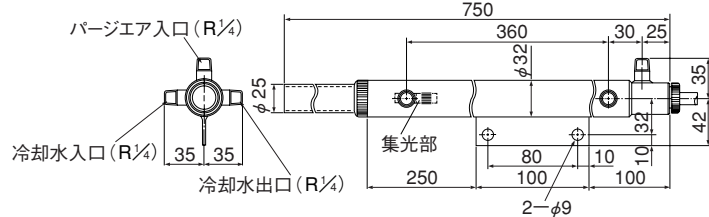


●真空炉用測定窓 IR-ZFX11




●真空フランジ IR-ZFX12

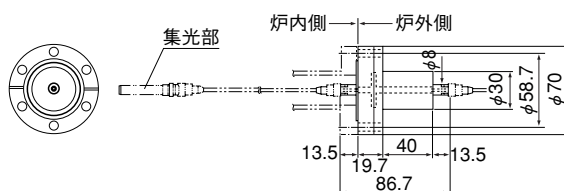


●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX13



●ファインダ付集光部 IR-FF□

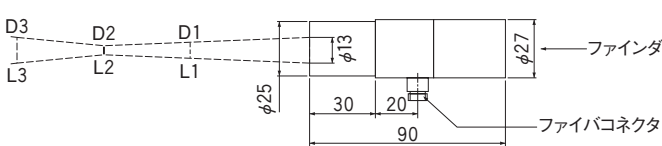


●ミラーアダプタ IR-ZFX04

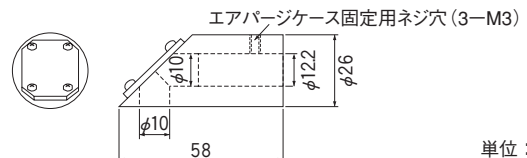

測定距離と測定径の関係

タイプ1 (φ5 at 500)		タイプ2 (φ4 at 370)		タイプ3 (φ10 at 1000)	
測定距離	測定径	測定距離	測定径	測定距離	測定径
L1 : 400	D1 : φ7	L1 : 270	D1 : φ7	L1 : 800	D1 : φ11
L2 : 500	D2 : φ5	L2 : 370	D2 : φ4	L2 : 1000	D2 : φ10
L3 : 600	D3 : φ9	L3 : 470	D3 : φ9	L3 : 1200	D3 : φ15

●レーザー投光器 IR-ZFX16 (電池駆動)

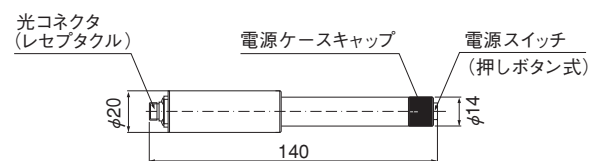

株式会社 **チー**
〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03-3956-2111

PP-102-2

営業所：

札幌 仙台 新潟 前大
仙台 新潟 前大
千代田 立川 厚木 大宮
東京 川崎 厚木 大宮
千葉 大宮 厚木 大宮
富山 金沢 大宮 大宮
山形 大宮 大宮 大宮
高松 北九州 大宮 大宮

△安全に関するご注意

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2007年8月現在のものです。

R100
古紙配合率100%
再生紙を使用しています